

SS 25 R290


230 V / 50 Hz












SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI.
- ▶ **THE SMALLEST MACHINE IN THE RANGE IS IDEAL FOR BUSINESSES WITH SPACE LIMITATION.**
LA MACCHINA PIÙ PICCOLA DELLA GAMMA È IDEALE PER LE AZIENDE CON LIMITAZIONI DI SPAZIO.
- A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
- ▶ **A3S: SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE.**
- ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
- ▶ **CONTROLLO ELETTRONICO CHE MIGLIORA LE PRESTAZIONI DELLA MACCHINA E PERMETTE DI ADATTARLA AI CLIMI ESTREMI.**
- "NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER.**
- ▶ **POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE.**
- THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS.**
- ▶ **APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.**
- ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
- ▶ **SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF SUL PANNELLO FRONTALE.**
- AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
- ▶ **STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.**
- TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / LEVELING FEET RAISE THE MACHINES 6 MM ABOVE FLOOR.**
- ▶ **MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PATAS NIVELADORAS LEVANTAN LA MÁQUINA 6 MM SOBRE EL NIVEL DEL SUELO.**
- NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
- ▶ **GAS NATURALE R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO.**
- AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
- ▶ **SI RACCOMANDA DI USARE UN FILTRO ANTICALCARE IN CASO DI ACQUE DURE, AL DI SOPRA DEI 30°F DI DUREZZA.**



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SS 25 A		25	23	6	Width 350	Width 430	SS S 14/17cc 36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H) Average dimensions Dimensioni medie		
SS 25 W		23	21		Depth 475	Depth 540			
					Height 595*	Height 720			

* WITH LEGS 601 CON PIEDINI 601

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUSO



WATER INLET FILTER GASKET
GUARNIZIONE DEL FILTRO



WATER INLET HOSE
MANICOTTO DI MANDATA DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
DRENAGGIO



SMALL SCOOP
PALA PICCOLA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



C4 WATER SOFTENER
DECALCIFICATORE C4




CALKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA

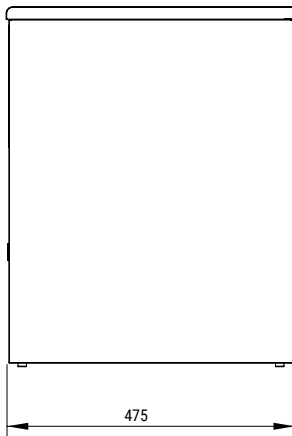

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

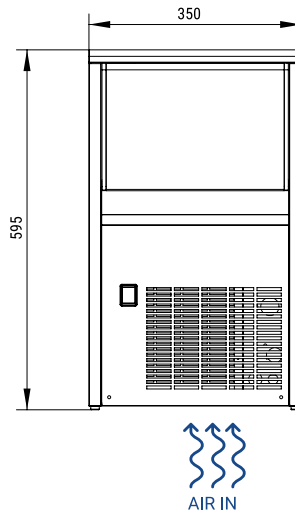

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

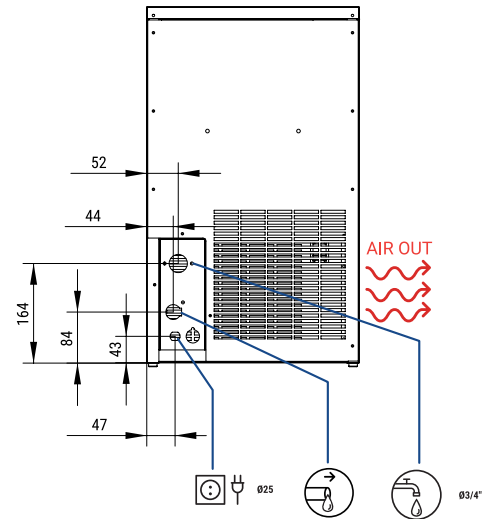

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

SS 25 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	25	24	23
21° 68°	24	23	22	21
32° 90°	22	21	20	19
43° 109°	17	16	15	14

SS 25 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	23	22	21
21° 68°	22	21	20	19
32° 90°	24	24	23	22
43° 109°	20	19	20	17

MODELS MODELLI

	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SS 25 A		862	2.941	260	3	1,5	10	28,2	3,6	538	1.836	32	36	0,17
SS 25 W		862	2.941	260	3	1,5	10	24	23,5	538	1.836	32	36	0,17



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



SPRAY SYSTEM
SISTEMA DE DUCHAS