




Paistotekniikka ConDuoVec

- Alhaalla RST-lämpölevy (maks + 260° C)
- Ylhäällä Grillivastus (maks + 460 °C)
 - o ylälämmityksen korkeus säädettävissä
- Teflonkuljetin
- Paistoalueen maks mitat 1200 x 15000 mm
- moduuliratkaisu, 1000 mm/moduuli
- lisätietoja: CelsiusFood

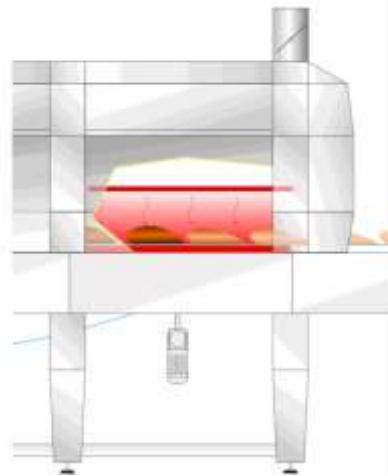

CelsiusFood ConduVec 10.6 kapasiteettilaskelma:

- Raaka riisipiirakka ruistaikinakuoressa; L 65 x P 110 x K 23 mm, 85 g.
- Paistoaika 4 min 42 s
- 7 250 kpl/h

UTILITIES ConduVec 10.6

Effective cooking length	6000 mm	Power (brutto)	310 kW / 452 A
Effective cooking width	1000 mm	Power (at full production)	90 kW / 132 A
Effective cooking area	6.0 m ²	Water	50 - 250 l./h.
Total length of system	8700 mm	Exhaust	3 x 1000 m ³ /h.
Total width of system	1800 mm	Compressed air	50 l./h.
Total width of system (open doors)	3725 mm	Heating plates	260°C
Total height of system	2350 mm	Convective grill	460°C
Weight	4900 kg	Conveyor	Teflon® coated
Cooking time	1 to 18 min		